


# Tryckgivare

Qmt-techs tryckgivare är väl lämpade för medicinska gassystem då de är fria från fett och har en precision på 1% av fullskalevärdet.

Qmt-techs tryckgivare har en robust konstruktion av hus och membran i rostfritt stål.

Tryckgivaren har en linjär utsignal 4-20 mA.

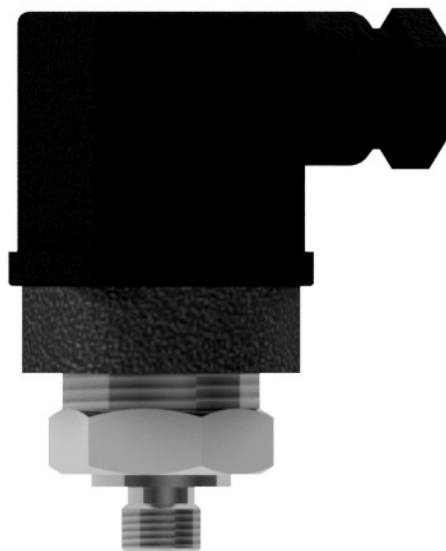

200306\_080609:4

## Programtext

QMT 70TRG-A, QMT 7217374, QMT 7217893 Tryckgivare med standardsignal ut 4-20 mA. Tryckgivaren är fri från fett och håller en precision på 1% av fullskalevärdet. Kopplingshuvnen håller IP65.


## Konstruktion

Tryckgivaren är tillverkad i rostfritt stål med ett membran, också i rostfritt stål. En enkel standardanslutning, ISO 4400 med IP65-klassning gör den lämplig att använda i t.ex. gascentraler. Tryckgivaren kopplas in med ett tvåtrådssystem och matas med 24 VDC. Tryckgivarna skall inte övertryckas med mer än 1,5 x högsta mätvärde för att förhindra personsador. Tryckgivaren är kortslutningsskyddad och klarar växlade poler men då utan funktion.

## Beställningsinformation

Artikel		Anslutningar
QMT 70TRG-A	Tryckgivare 0-16 bar	1/8"
QMT 7217374	Tryckgivare 0-25 bar	1/4"
QMT 7217893	Tryckgivare 0-300 bar	1/4"

Kopplingschema

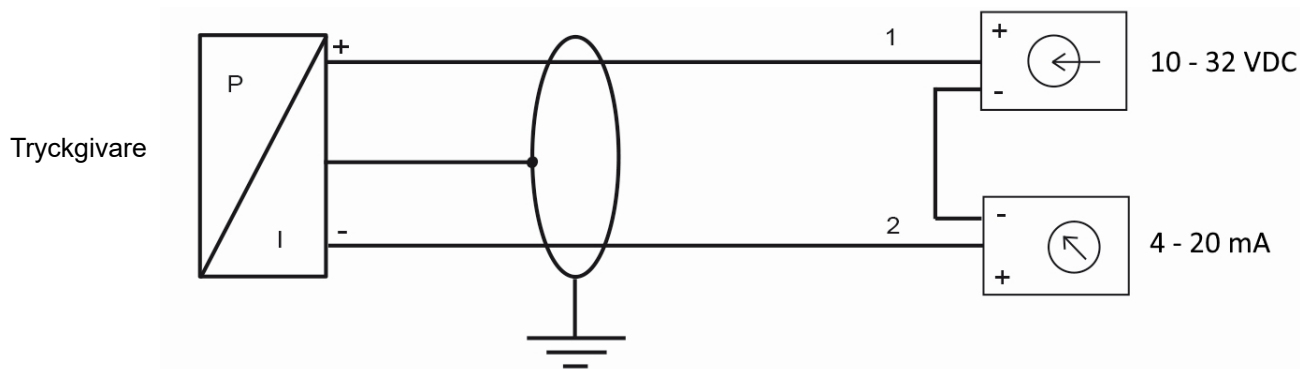

Varning

Produkter från Qmt ab får inte, vare sig under installation eller drift utsättas för temperaturer överstigande 100°C. Skulle så ske eller misstanke om att så skett, måste produkten bytas ut och systemet saneras. Vid brand eller efter brand skall systemet saneras i berörda delar.

Installera inte någon produkt från Qmt ab om förseglingspluggarna är avlägsnade. Produkten kan då vara kontaminerad och osäker att installera i medicinska gassystem.